

## 仪器专用臭氧发生器 FQT-522



BEYOK  
百悦康☆☆☆☆

臭氧产量:	100-200mg/hr@空气; 300-500mg/hr@氧气
臭氧产生方式:	管状电晕放电
电压/功率:	DC12V/DC24V; 5W
外接气源:	1-3L/min@空气; 0.1-0.5L/min@氧气
臭氧输出接口:	Φ 7*4mm 硅胶软管
外壳材料:	铝合金
附件:	单向阀、硅胶管、宝塔接头
产品尺寸:	153*104*63 mm
安装尺寸:	119*80 mm
产品净重:	- kg

百悦康 FQT-系列一体管式臭氧模块，采用高效钛合金放电体，包括臭氧发生管和臭氧驱动电路的一体化设计（不含气泵），只要接上电源即可提供高效稳定的臭氧输出，气源外接，安装使用维护方便。FQT-522 专为仪器采样设备配套而优化设计，通过交替工作和强散热大大提升臭氧发生器的工作可靠性和稳定性！

### 性能特点:

- 采用双放电体交替工作，降低放电给电极带来的温升，解决了臭氧稳定输出的核心因素
- 放电体与铝外壳整体增强散热，在连续工作条件下保证臭氧稳定输出
- 采用高效钛材放电体和独特金属屏蔽结构，大幅降低 EMC 电磁辐射
- 一体化结构，结构紧凑、臭氧效率高、臭氧产量稳定、臭氧衰减减小、寿命长

### 主要功能:

- 提供高稳定的臭氧连续输出性能
- 提供仪器和医疗行业的 EMC 优化痛点


### 适用范围:

- 气体监测仪器配套
- 医疗器械配套

### 产品系列:

序	名称	型号	输入电压	功率	臭氧量	建议气源	尺寸	备注
1	仪器专用臭氧发生器	FQT-522	DC12V	5 W	100-200 mg/hr	1-3 L/min	153*104*63 mm	常规款
2	仪器专用臭氧发生器	FQT-522T	DC12V	6 W	100-200 mg/hr	1-3 L/min	153*104*63 mm	定时功能

### 尺寸视图:

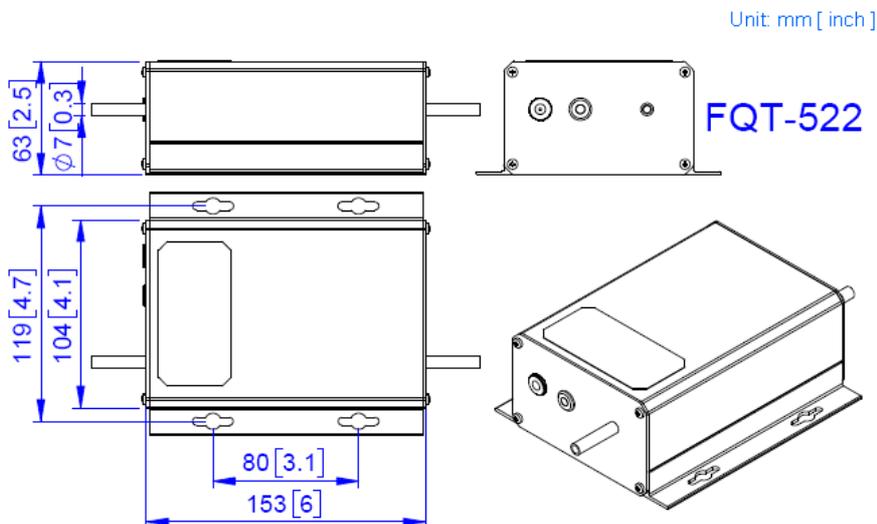

BEYOK.com