冷库保鲜臭氧机 GQO-V51F



BEYOK 百悦康☆☆☆☆☆

臭氧产量：	5 g/hr
臭氧产生方式：	管状电晕间隙放电
电压/功率：	220V/50-60Hz, 80W
气源：	空气
适用空间：	50-200 m3
时间控制：	PLC 多程序循环控制器
外壳材料：	拉丝不锈钢
附件：	硅胶管
产品尺寸：	2pcs*300*220*120 mm
产品净重：	6 kg

百悦康 GQO-V5XF 系列冷库保鲜臭氧机采用壁挂方式，可编程 PLC 控制多种工作时间，手动/自动控制可选，主要用于冷库保鲜、食品加工用途，对易腐食品鱼、肉、蛋、水果、蔬菜等杀菌、消毒、防霉，安全可靠地延长食品的储藏保鲜期，适用于冷库、冷链、中央厨房、食品门店、餐馆等场合使用。采用控制器和臭氧机分体设计，灵活使用搭配。

性能特点：

- 采用壁挂安装方式，固定于墙面，操作方便
- 控制器和臭氧机分体设计，方便多场景和面积灵活搭配使用
- 管式高效臭氧核心技术，内置气泵驱动，可接管路布气到更多范围

主要功能：

- 保鲜：氧化分解果蔬类乙烯类新陈代谢中间体，抑制代谢过程，起到保鲜延长保质期的作用
- 杀菌：杀灭微生物，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、比较顽固的乙肝病毒都有较强杀灭作用
- 除臭：分解氧化各种有异味的有机物和气体，起到清新食品而无二次污染的作用


适用范围：

- 食品保鲜：冷库、果蔬仓储、菜品展示
- 杀菌除臭：餐厅、食品店、餐馆、医院、公共浴室、车库、储藏室、娱乐场所

产品系列：

名称	型号	电压	功率	气源	臭氧量	时间控制	适用空间	产品尺寸
冷库保鲜臭氧机	GQO-V51F	220V/50Hz	80W	空气	5g/hr	PLC 手动/自动循环	50-200m3	2pcs*300*220*120 mm
冷库保鲜臭氧机	GQO-V52F	220V/50Hz	150W	空气	10g/hr	PLC 手动/自动循环	100-300m3	3pcs*300*220*120 mm

尺寸视图：

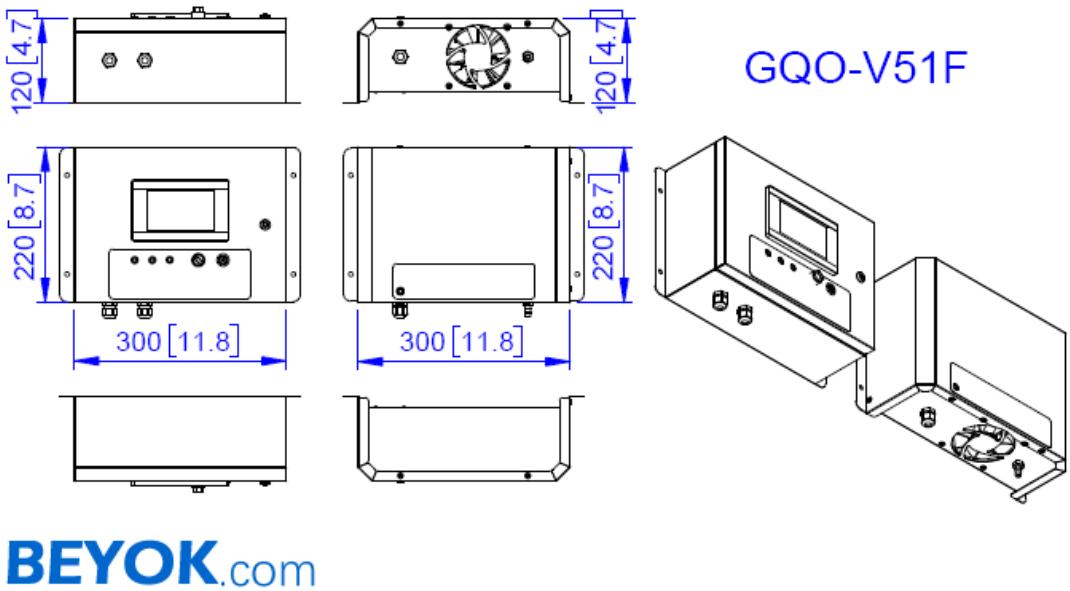

BEYOK.com