空消分体臭氧模块 FQA-100



臭氧产量：	100-200 mg/hr @ 空气
臭氧产生方式：	片状沿面放电
电压/功率：	AC220V-AC110V-AC24V-DC12V, 7W
安装方式：	面板嵌入式
扩散方式：	直接空气弥散
外壳材料：	阻燃塑料
附件：	无
产品尺寸：	61*42*36 mm; 76*23*20 mm
安装尺寸：	70*35 mm; 86 mm
产品净重：	- kg

百悦康 FQA-系列一体化空消一体臭氧模块，主要用于空气杀菌消毒用，直接嵌入安装面板安装，只要接上电源即可提供高效稳定的臭氧输出，直接弥散到消毒空间，无需气泵，安装使用维护方便。

性能特点：

- 采用嵌入式安装方式，直接在消毒腔壁上开孔安装，无需气泵直接弥散的消毒空间，安装使用方便
- 一体化整合了臭氧驱动电路、臭氧发生管/片，结构紧凑、设计合理、统配性强
- 工作噪声低、电磁干扰低、臭氧效率高、臭氧产量稳定、臭氧衰减小

主要功能：

- 臭氧消毒杀菌：臭氧消毒没有残留无二次污染、空间扩散性好无死角、细菌病毒真菌高效广谱杀灭
- 臭氧除臭清新：臭氧能有效分解空气中的臭味异味等有机物，彻底的达到除臭清新效果
- 臭氧水质净化：臭氧有效杀灭水中细菌病毒及分解残留有机物，达到净化水质减少化学消毒剂的使用

适用范围：


- 洗衣机、洗碗机、饮水机、净水机、投币售水机、果蔬解毒机、水族箱、水疗机、冲浪浴缸、洗肠机
- 医疗器械、空气净化器、消毒柜、环保灶、冰箱、干衣机、鞋柜、档案柜、衣柜、美容器械、活氧机、马桶、培养箱、汽车、空调、通风系统、风幕机、排风管道、医疗急救车

产品系列：

序	名称	型号	放电体	输入电压	功率	臭氧量	尺寸
1	空消一体臭氧模块	FQA-100	陶瓷发生片	AC220V/110V/24V/DC12V	7 W	100-200 mg/hr	61*42*36 mm
2	空消一体臭氧模块	FQA-110	陶瓷发生片	AC220V/110V/24V/DC12V	7 W	100-200 mg/hr	64*76*44 mm
3	空消一体臭氧模块	FQA-110G	玻璃放电管	AC220V/110V/24V/DC12V	4 W	50-100 mg/hr	64*76*44 mm

尺寸视图：

Unit: mm [inch]

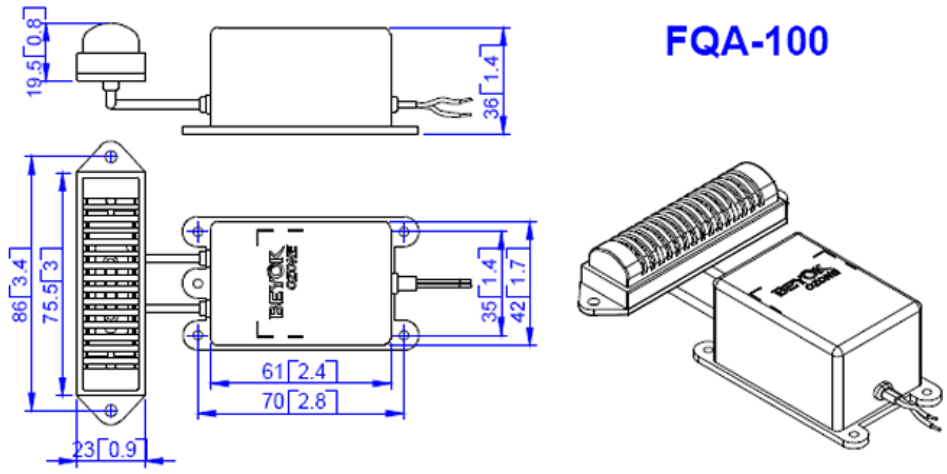

BEYOK.com