
小型管式臭氧模块 FQM-G90W

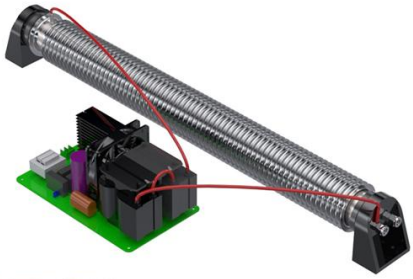

臭氧产量：	50-90g/hr@ 20Lpm O2
臭氧产生方式：	电晕放电 风冷+水冷
电压/功率：	AC220V-AC110V, MAX 1000W
臭氧控制：	50 - 100% 可调输出
冷却水量：	4L/min, 20℃，0.15MPa
进出气接口：	3/8-inch 不锈钢卡套接头
附件：	胶管+气盘 (另购)
产品尺寸：	915*85*110 mm; 286*168*129 mm
安装尺寸：	875*45 mm; 266*148 mm
产品净重：	- kg

百悦康 FQM-G 系列小型管式臭氧模块，采用玻璃管/陶瓷管间隙放电体，风冷及水冷强制冷却，包括臭氧发生管和臭氧驱动电路，只要接上电源即可提供高效稳定的臭氧输出，臭氧通过管道输出，需外接气源。

性能特点：

- 放电管由不锈钢内电极、玻璃管介电质、散热片构成间隙电晕放电技术，具有寿命长、臭氧效率高等优点
- 放电管内管采用水冷、外管风冷结合的方式，有效冷却，臭氧输出更加稳定
- 外接干燥气源或氧气源，直接将臭氧输出到所需水体、管道等，是小型臭氧发生装置的核心模块

主要功能：

- 臭氧消毒杀菌：臭氧消毒没有残留无二次污染、空间扩散性好无死角、细菌病毒真菌高效广谱杀灭
- 臭氧除臭清新：臭氧能有效分解空气中的臭味异味等有机物，彻底的达到除臭清新效果
- 臭氧水质净化：臭氧有效杀灭水中细菌病毒及分解残留有机物，达到净化水质减少化学消毒剂的使用

适用范围：

- 小型空气净化消毒设备：医疗器械、培养箱、风幕机、空调、排风管道、通风系统、洁净车间、医院
- 小型水处理设备：游泳池、景观水池、垃圾场

产品系列：

序	名称	型号	输入电压	功率	臭氧量	产品尺寸
1	管式臭氧模块	FQM-G50W	AC220V/110V	300/600 W	30-50g/hr@10Lpm O2	710*87*111+ 249*138*73 mm
2	管式臭氧模块	FQM-G90W	AC220V/110V	600/1000 W	50-90g/hr@20Lpm O2	915*85*110+ 286*168*129 mm

尺寸视图：

