外置式空气消毒机 GQA-S50



臭氧产量：	30-50 g/hr @ O2
臭氧产生方式：	管状电晕放电
电压/功率：	220V/50Hz, max.3500W
出风风量：	视风道风量
适用空间：	1500-3000 m3
时间控制：	手动/PLC，远程数据传输、无人值守
外壳材料：	喷塑烤漆金属箱体
附件：	--
产品尺寸：	900*690*1500 mm
产品净重：	- kg

百悦康 GQA-S 系列外置式空气消毒机采用在通风风箱或大型管道内安装，直接利用管道风流产生臭氧气体，使用风箱或风道集中产生臭氧气体，减少末端消毒设备的使用量。小限度改动现成的管道，同时安装使用维护都非常方便，适用于有现成通风管道的食品厂、大型公建定期消毒等场合使用。

性能特点：

- 采用箱体式直接在送风风箱内安装方式，时间控制器安装在风箱外，使用简单
- 利用现有风道风量，弥散效果好，臭氧气体充分弥散到空气中
- 独特的臭氧发生装置，工作寿命长、臭氧发生效率高，避免了陶瓷发生片电极容易被消耗的缺点

主要功能：

- 臭氧消毒的高效广谱：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、真菌、比较顽固的乙肝病毒都有较强杀灭作用
- 臭氧消毒的扩散性好：在空气中充分与细菌病毒接触，无卫生死角
- 臭氧消毒无二次污染：消毒后多余的臭氧会自然分解为氧，没有残留，无二次污染

适用范围：


- 杀菌消毒：食品工厂、包装车间、无菌洁净室、公共餐厅、禽类养殖场
- 食品保鲜：果蔬仓储、冷库

产品系列：

名称	型号	电压	功率	气源	臭氧量	适用空间	产品尺寸
外置式臭氧发生器	GQA-S50	220V/50Hz	3500W	空气	30-50g/hr@O2	1500-3000m3	900*690*1500
外置式臭氧发生器	GQA-S100	220V/50Hz	5000W	空气	50-100g/hr@O2	3000-4000m3	900*690*1500

尺寸视图：

Unit: mm [inch]

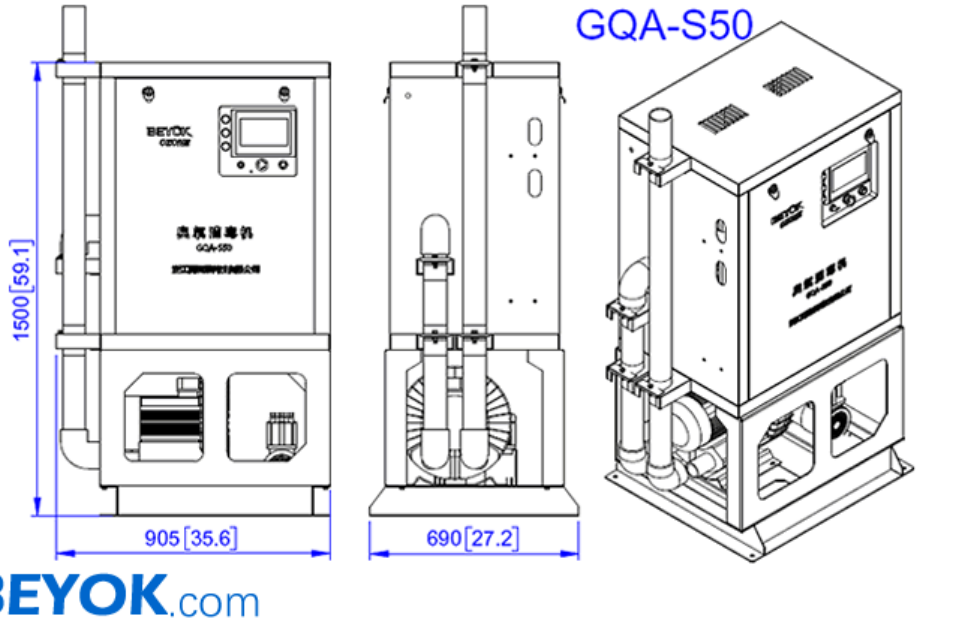

BEYOK.com