
# SPA 射流器 HH-U15B

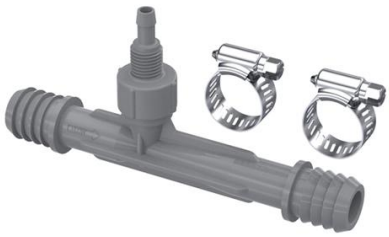

| | |
|---|---|
| 出水量： | 0.2-0.5 T/hr |
| 进出水口： | (Φ22mm) 1/2-in 宝塔，附 2 只抱箍 |
| 吸气阀帽： | Φ7 mm 宝塔接口, 1/4-in 卡套外螺 |
| 主要材料： | UPVC 塑料主体，不锈钢球，氟橡胶，合金弹簧 |
| 止回阀： | 包含在吸气口 |
| 水质要求： | 水温 0℃-60℃，PH 值 5-11 |
| 长度： | 152 mm |
| 产品净重： | 0.05 kg |

BEYOK 百悦康☆☆☆☆☆

百悦康 HH-U 系列文丘里射流器是 SPA 水路系统专用规格，由增压管、吸入室、喷嘴三部分组成，是利用射流负压原理（文丘理原理）的一种气水混合方式。利用高速水流在混合管的喉部产生负压，造成吸入室内的真空状态，进气管气体在压力差的作用下经吸气管自动吸入混合管，水流经剧烈的混合搅动，气体被粉碎成极微小的气泡，成为雾状的气水乳浊液后从混合管扩散口喷出，在下一段管子中继续产生涡流搅拌作用，使气体充分溶解到水中。

## 性能特点：

- 专门为 SPA 水路系统设计的低流量小体积的气水混合管（文丘里射流器）
- 独特的混合气室设计，强劲的水流与空气混合喷射，使搅拌均匀充分，产生气泡多而细腻，混合效率高，
- 材质为 UPVC 或 PP 改性，耐臭氧气体，保证混合管使用寿命长
- 内置单向阀：耐腐蚀合金弹簧、氟橡胶密封垫、不锈钢球
- 水温不超过 0℃-60℃，水体的 PH 值 5-11，混合液为非易燃液体，带状杂质不长于 25cm，颗粒直径小于 4mm

## 适用范围：

- SPA 水路系统
- 各种小型水处理气水混合回路

## 产品系列：

| 名称 | 型号 | 出水量 | 主体材料 | 进出水接口 | 进出气接口 | 长度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPA 射流器 | HH-U15B | 0.2-0.5 t/h | PVC | (22mm) 1/2-in 宝塔 | Φ7 mm 宝塔 | 152 mm | 0.05 kg |
| SPA 射流器 | HH-U15P | 0.2-0.5 t/h | PVC | (20mm) 1/2-in 通管 | Φ7 mm 宝塔 | 152 mm | 0.05 kg |
| SPA 射流器 | HH-U15T | 0.2-0.5 t/h | PVC | G1/2-in 外螺纹 | Φ7 mm 宝塔 | 152 mm | 0.05 kg |

## 尺寸视图：

