胶管 PT-tube



软管类型：	透明 PVC 软管
结构：	光面软管
用途：	输送低浓度臭氧或空气
耐臭氧性能：	低浓度臭氧
工作压力：	0.05～0.1MPa
内径：	PT-Pv0604 4mm
外径：	PT-Pv0604 6mm
壁厚：	PT-Pv0604 1mm
吸水率：	＜0.2%
耐温范围：	-5～60℃

医用级 PVC 胶管能抵抗 1.5%的臭氧浓度，为小型臭氧产品的高性价比胶管。
医用级硅胶管耐臭氧性能更佳。

性能特点：

- 小型臭氧产品附件
- 医用级 PVC，无毒安全
- 多种颜色、内径、壁厚

主要功能：

- 臭氧输送管道

适用范围：


- 臭氧发生器
- 活氧机、消毒净化器、果蔬解毒机

产品系列：

名称	型号	内径	外径	壁厚	核心材质	工作温度范围
塑料 PVC 软管	PT-Pv0604	6 mm	4 mm	1 mm	PVC	-5-60℃
塑料 PVC 软管	PT-Pv0806	8 mm	6 mm	1 mm	PVC	-5-60℃
硅胶 Silastic 软管	PT-Si0704	7 mm	4 mm	1.5 mm	硅胶	-60-240℃
硅胶 Silastic 软管	PT-Si0806	8 mm	6 mm	1 mm	硅胶	-60-240℃
特氟龙 Teflon 软管	PT-Te0806	8 mm	6 mm	1 mm	特氟龙	-190-280℃
特氟龙 Teflon 软管	PT-Te1008	10 mm	8 mm	1 mm	特氟龙	-190-280℃

尺寸视图：

PVC Tubing

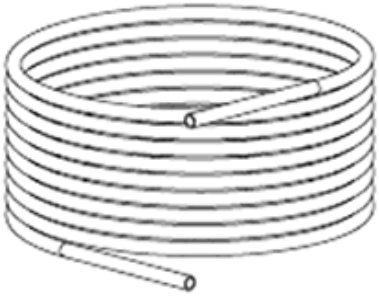

Part Number	Nom. ID (in.)	Nom. OD (in.)	Nom. Wall (in.)
PT-Pv0604	3/16	1/4	.030
PT-Pv0806	1/4	5/16	.030