
# 空消片式臭氧模块 FQP-053C

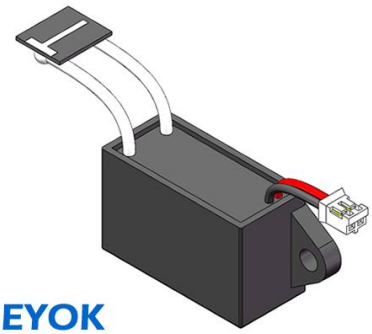


| | |
|---|---|
| 臭氧产量： | 30-50 mg/hr @ 空气 |
| 臭氧产生方式： | 片状沿面低温正负离子放电 |
| 电压/功率： | DC12V-DC5V, 3W |
| 臭氧输出方式： | 直接弥散或风扇扩散到空气中 |
| 外壳材料： | 阻燃塑料 |
| 电线规格： | 线长/连接器可指定 |
| 电路尺寸： | 32*15*20 mm |
| 安装尺寸： | 40 mm; 2-Φ4 mm 孔 |
| 发生片尺寸： | 12*10 mm |
| 产品净重： | 35 g |

百悦康 FQM-P 系列分体陶瓷片式臭氧模块，采用陶瓷片放电体，包括臭氧发生片和臭氧驱动电路的分体设计，只要接上电源即可提供高效稳定的臭氧输出，臭氧直接弥散到空气，适合空气消毒场合使用。

## 性能特点：

- 大批量的广泛使用，品质可靠，专为小型空气消毒臭氧发生装置配套
- 采用“高频陶瓷沿面低温正负离子放电”生成臭氧技术，沿着发生片的放电极产生针状电晕放电
- 臭氧模块可以直接用轴流风扇对臭氧发生片排风，或直接安装在风道出口处或者风道内

## 主要功能：

- 臭氧消毒杀菌：臭氧消毒没有残留无二次污染、空间扩散性好无死角、细菌病毒真菌高效广谱杀灭
- 臭氧除臭清新：臭氧能有效分解空气中的臭味异味等有机物，彻底的达到除臭清新效果
- 臭氧水质净化：臭氧有效杀灭水中细菌病毒及分解残留有机物，达到净化水质减少化学消毒剂的使用

## 适用范围：


- 空气消毒器、便携消毒器、除臭消毒机、内衣消毒盒、碗勺消毒盒等消毒小家电配套
- 环保灶消毒柜、电子消毒鞋柜、衣柜、干衣机、冰箱、空调、马桶等厨卫家电配套
- 医疗器械、美容器械、汽车、风幕机、通风系统、公共场所消毒产品配套

## 产品系列：

| 序 | 名称 | 型号 | 输入电压 | 功率 | 臭氧量 | 电路尺寸 | 发生片尺寸 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空消片式臭氧模块 | FQP-053 | DC12V / DC5V | 3 W | 30-50 mg/hr | 42*24*21 mm | 12*10 mm | 陶瓷片沿面放电 |
| 2 | 空消片式臭氧模块 | FQP-053B | DC12V / DC5V | 3 W | 30-50 mg/hr | 28*15*18 mm | 12*10 mm | 陶瓷片沿面放电 |
| 3 | 空消片式臭氧模块 | FQP-053C | DC12V / DC5V | 3 W | 30-50 mg/hr | 32*15*20 mm | 12*10 mm | 陶瓷片沿面放电 |

## 尺寸视图：

Unit: mm [ inch ]

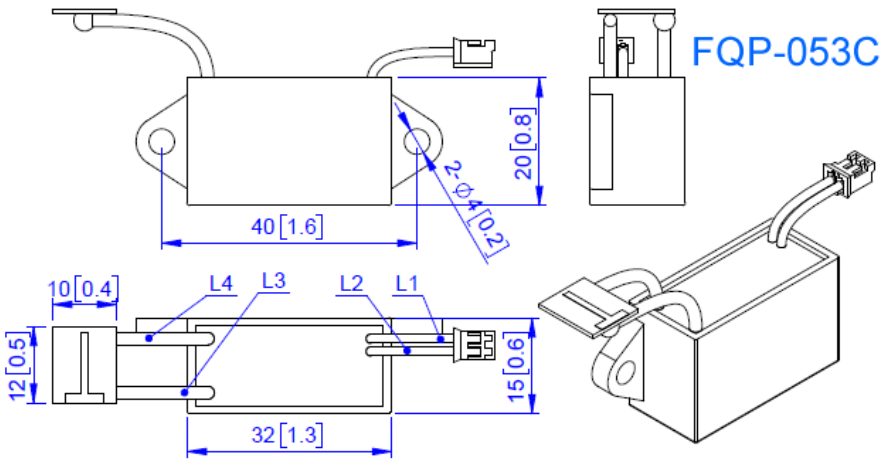


BEYOK.com